



Kondensataufbereitung

ÖWAMAT®



Sicher getrennt, effizient aufbereitet

Öl-Wasser-Trennung mit ÖWAMAT®





Die ÖWAMAT® Vorteile im Überblick

Sicher

Einzigartige Trennung von Reinwasser

3-stufige Ölabscheidung

Doppelwandiger Behälter

Keine Fehlbedienung

Einfach

Service: schnell & einfach

Keine Zulassung erforderlich

Intuitive Bedienung

Kalkulierbare Kosten





Verantwortungsvoll

Umweltfreundlich

Verwendung von recyceltem Material

Recyclebar

Filtermaterial nach CO₂ Footprint

Zuverlässig

30 Jahre Erfahrung

100.000 verkaufte Geräte


Bauartzulassung vorhanden

Für 24/7 Betrieb ausgelegt




Durchdachte Technik des Kondensatspezialisten




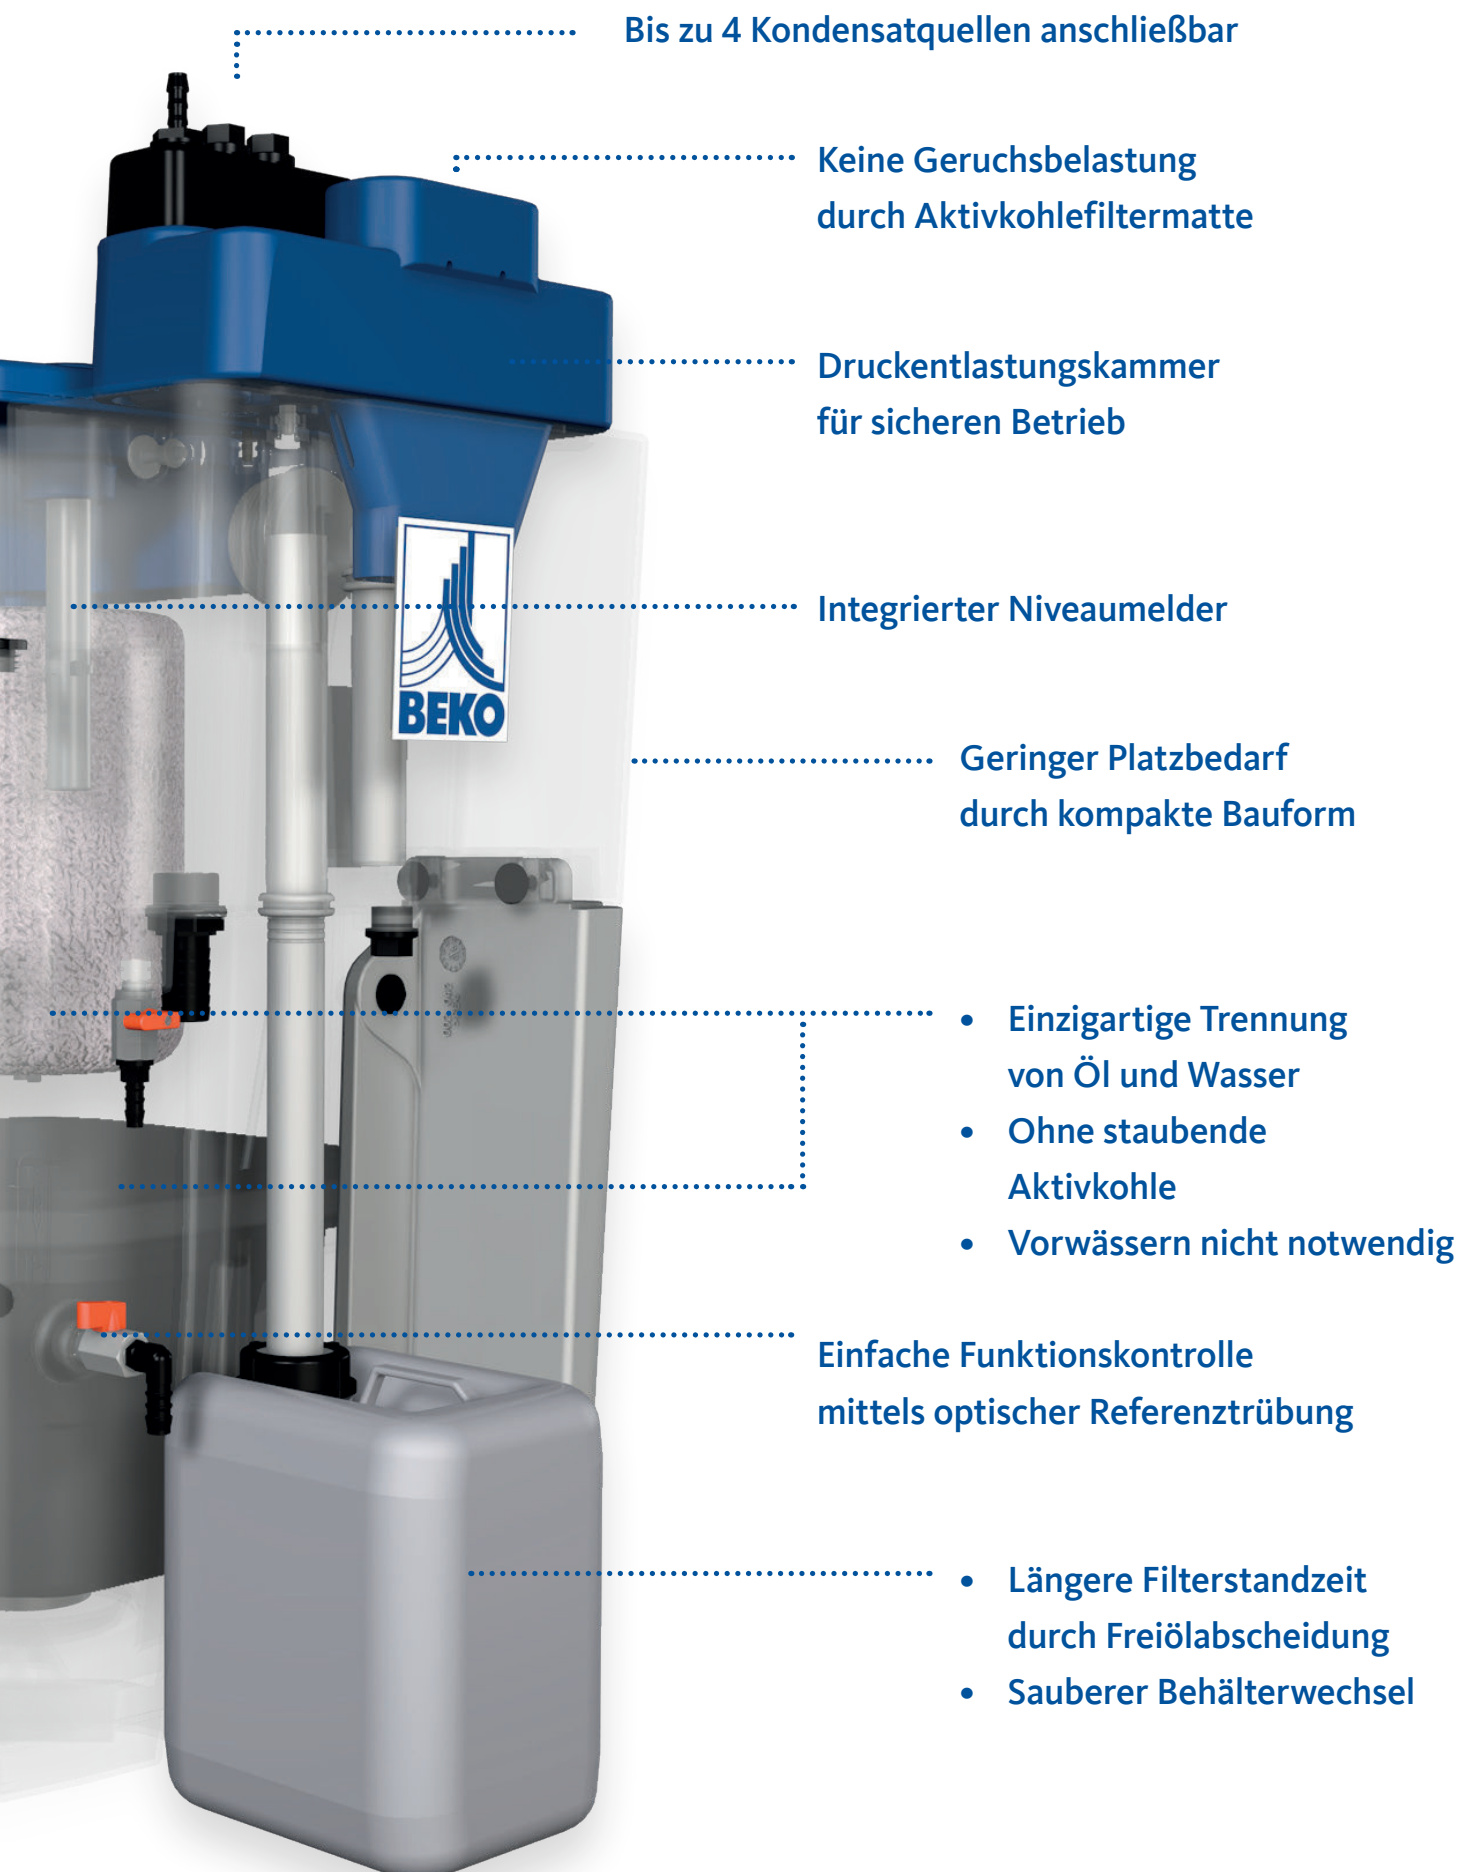





Sichere und kostengünstige Kondensataufbereitung: die 3- stufige Funktionsweise des ÖWAMAT®

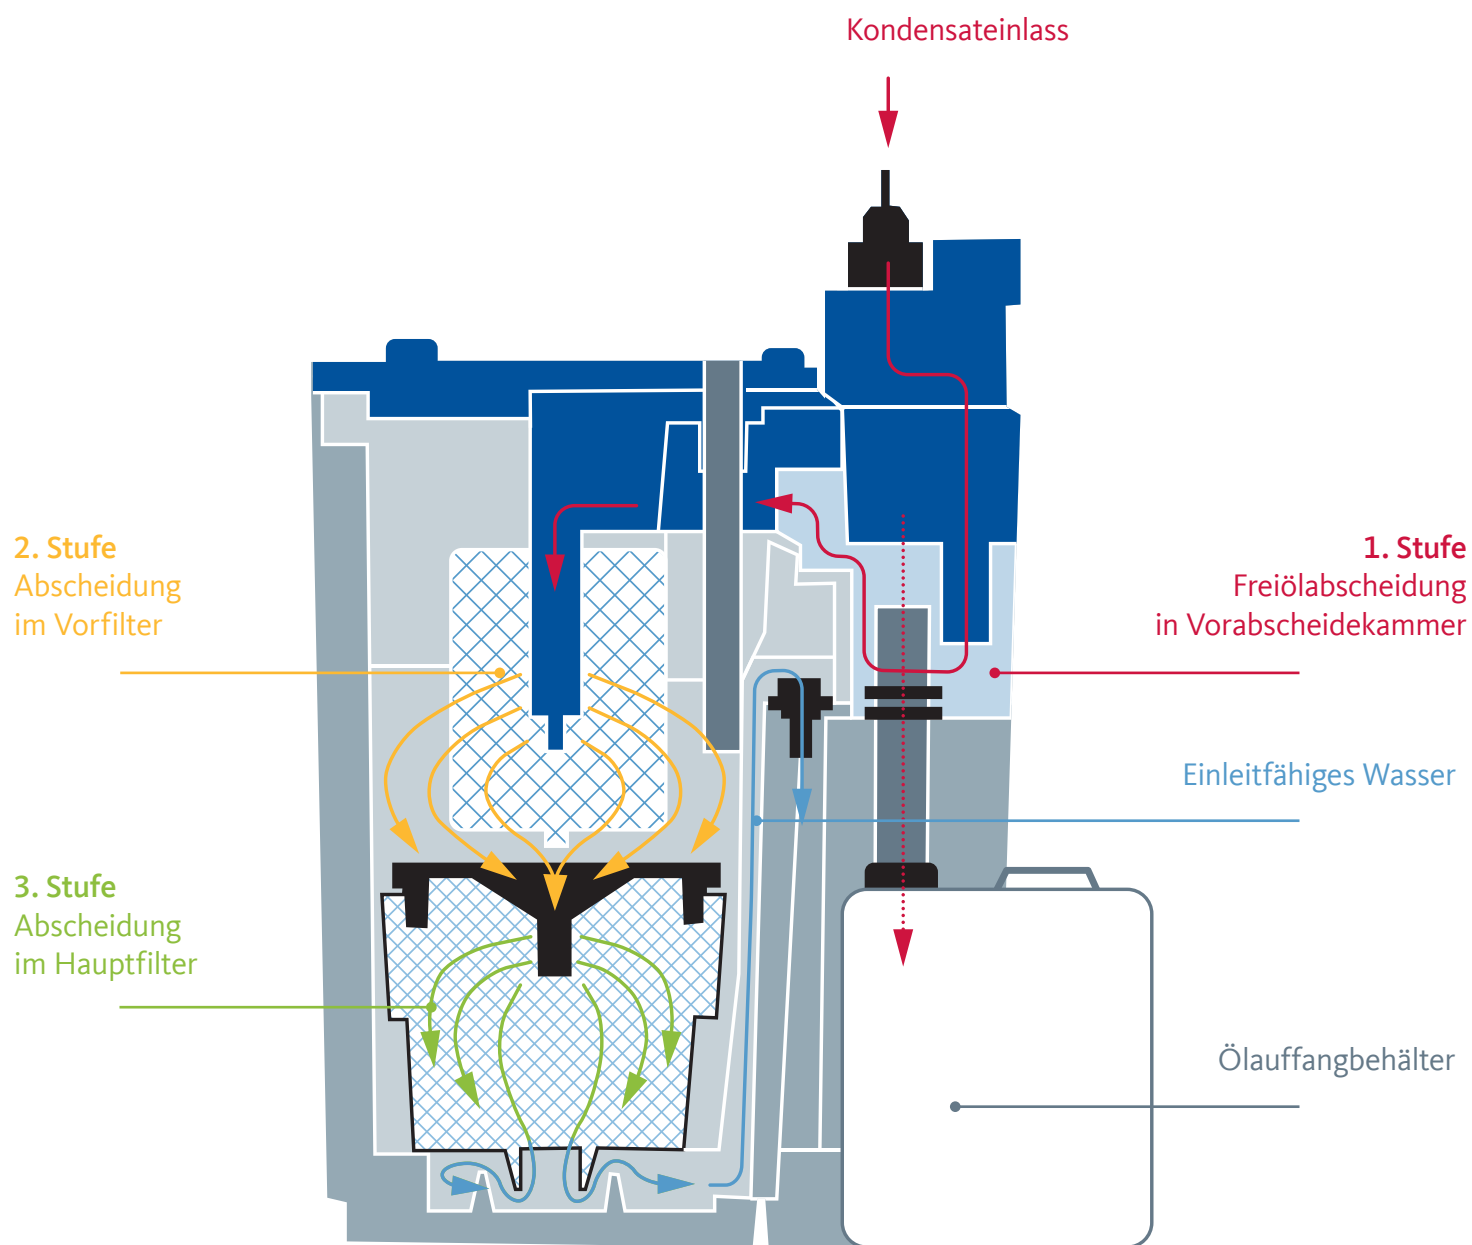

ÖWAMAT® Baureihen

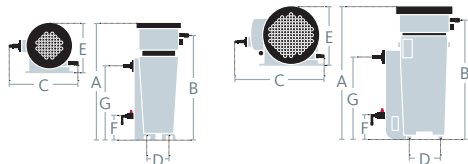

ÖWAMAT® 12-16 mit Vorabscheider *



ÖWAMAT® 12-16 ohne Vorabscheider *

Modell	10	11	12	14	15	16
Schraubenkompressorleistung mit Standardöl (VCL)						
max. Volumenstrom (m³/min)	1,9	3,8	5,6	11,3	22,5	45,0


Die ÖWAMAT®-Baureihe gibt es in sechs Größen und Behältervolumen von 10 bis 228 l.





Das Konzept: Nachhaltigkeit mit Sparpotential.

Die Lösung: ÖWAMAT®

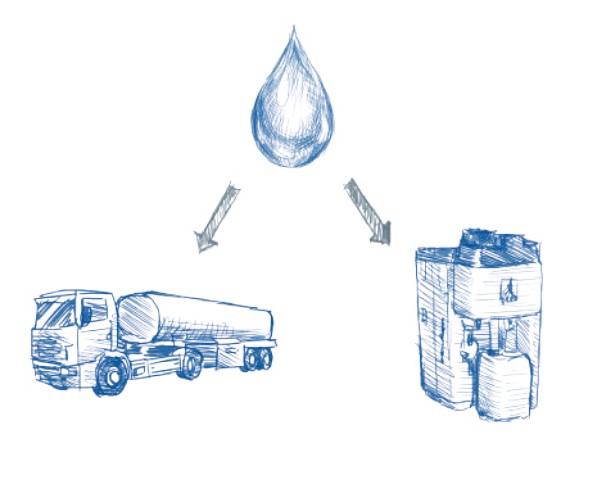

Kondensat darf als ölhaltiges Abwasser gemäß dem Gesetz nicht in die Kanalisation eingeleitet werden. Das Kondensat muss fachgerecht entsorgt oder vor Ort aufbereitet werden. Die Entsorgung des Kondensats über externe Dienstleister ist aufwändig und teurer als die eigene Öl-Wasser-Trennung. Zusätzlich zu den Entsorgungskosten, fallen betriebsinterne Investitionen wie zugelassene Sammel tanks und Überwachungsgeräte an.

Der ÖWAMAT® bietet deutliches Sparpotenzial.

Erfahren Sie hier mehr zum ÖWAMAT®



Die Produkt - und Systemkategorien von **BEKO TECHNOLOGIES**



Kondensataufbereitung | ÖWAMAT®

ÖWAMAT® ist ein Öl-Wasser-Trennsystem für disperse Kondensate. Das gereinigte Wasser erfüllt die gesetzlichen Vorschriften zur Kanaleinleitung.



Kondensatableitung | BEKOMAT®



Messtechnik | METPOINT®



Filtration | CLEARPOINT®



**Prozesstechnik
BEKOBLIZZ® | BEKOKAT®**



Trocknung | DRYPOINT®



Service Team



BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
D-41468 Neuss
Tel +49 2131 988-1000
Fax +49 2131 988-912
info@beko-technologies.com
www.beko-technologies.de

