




PILOT 2K Bonding

Die PILOT 2K Bonding findet in unterschiedlichen Branchen Anwendung. Überall dort, wo höchste Anforderungen an Auftrag und Wirksamkeit gestellt werden, ist die Pistole zu empfehlen.

Die PILOT 2K Bonding sorgt mit hochwertigen Komponenten für qualitativ herausragende Oberflächen. Sie eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen mit 2-Komponenten-Dispersionsklebstoffen.

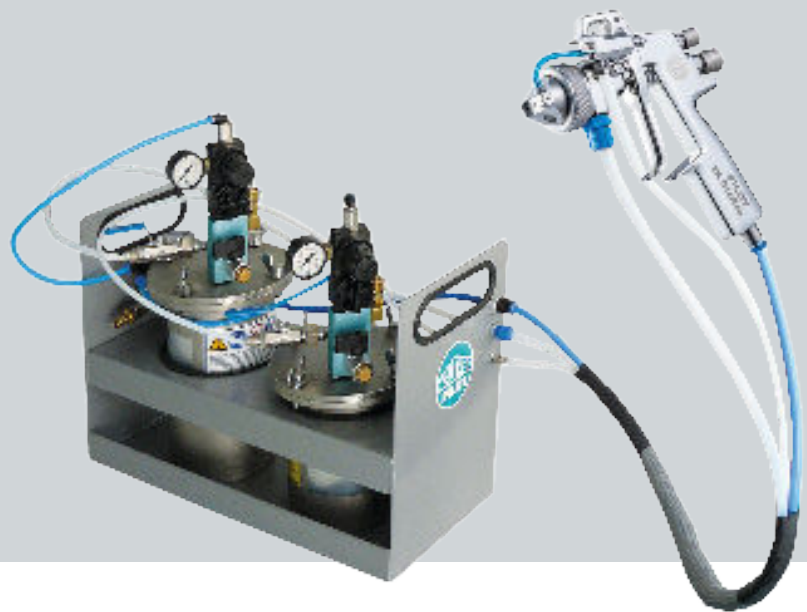

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Alle materialberührende Teile aus Edelstahl
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Alle Verschleißteile sind schnell austauschbar
- ✓ Sehr gute Reinigungsmöglichkeiten der B-Komponente
- ✓ Feinstmengenregulierung an der B-Komponente

Verfügbares Düsenspektrum

RUNDSTRAHL-LUFTKOPF (A-KOMPONENTE)		Ø	
0,8mm	V 11821 0		083
1,0mm	V 11821 0		103
1,2mm	V 11821 0		123
1,4mm	V 11821 0		143
BREITSTRAHL-LUFTKOPF (A-KOMPONENTE)		Ø	
0,8mm	V 11820 0		083
1,0mm	V 11820 0		103
1,2mm	V 11820 0		123
1,4mm	V 11820 0		143

Düsengröße für die
B-Komponenten

Ø	mm Ø	0,3	0,4	0,5
	Nr.	3	4	5



Technische Daten

Merkmal	Daten
Düsengröße für A-Komponente*	Ø 0,8 - 1,4 mm (abhängig von der Anwendung)
Düsengröße für B-Komponenten*	Ø 0,3 - 0,5 mm (abhängig von der Anwendung)
Mischungsverhältnis	4:1 bis 12:1
Materialberührte Teile	Edelstahl
Gewicht	550 g

*abhängig von der Anwendung

Anwendungsgebiete

- Schaumstoffkonfektion
- Matratzenverklebung
- Polstermöbelindustrie (Schreibtisch-, Küchen- und Konferenzstühle, Sofas)
- Automobilindustrie
- Sitze für Busse- und Schienenverkehr

Zubehör

Schlauchpaket: 5m, 2K Dispersion

V 87 005 55 060

5er Schlauch-Set B-Komponente:
Für Verbindung, Luftkopf zu Shuttle (B-Komponente)

V 87 005 55 061

Düsen-Nadel-Set: bestehend aus Materialdüse und Nadel

V 15 815 00 Ø 3

Reperatur-Set (ohne Luftkopf):
bestehend aus Düsen-Nadel-Set und sämtlichen Verschleißteilen

V 16 815 00 Ø 3

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
D- 42327 Wuppertal
T +49 202 787 - 0
www.walther-pilot.de